MULTIPLO

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

www.multiplo.gr

Περιεχόμενα

Το σύστημα Multiplo 7
Οδηγίες υφάσματος 9
Wall Single Side - 20mm 12
Wall built-in Single side - 32mm 13
Wall Single Side - 34mm 14
Double Side - 45mm 15
Double Side - 45mm ECO 16
Back LED Wall Single Side - 49mm 17
Side LED Wall Single Side - 80mm 18
Side LED Double Side - 80mm 19
Side LED Double Side - 120mm light 20
Side LED Double Side - 120mm 21
Side LED Single Side - 150mm 22
Light Corner 23
Heavy Corner 24
Hinge 26
Extra Profiles - Εξαρτήματα - Βάσεις 28
LED Side lighting 30
LED Back lighting 32
Spots 33
Τροφοδοτικά κλειστού τύπου 34
Υφάσματα - Λάστιχο σιλικόνης 35
Αποθήκευση - Τσάντες μεταφοράς 36

Σχετικά με εμάς

Η εταιρία μας EVIN Ιντζόγλου, δραστηριοποιείται από το 1989 στο χώρο των προϊόντων οπτικής επικοινωνίας. Διαθέτουμε την πληρέστερη γκάμα Stands & Displays για προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων και προϊόντων. Η γκάμα μας περιλαμβάνει ετοιμοπαράδοτα μοντέλα, ενώ για εξειδικευμένες ανάγκες υπάρχει η δυνατότητα της ειδικής κατασκευής. Επίσης η εταιρία διαθέτει σύγχρονο τμήμα εκτυπώσεων μεγάλου format.
Στην κάθετη μονάδα παραγωγής μας, με τμήματα σχεδιασμού, παραγωγής και συναρμολόγησης κατασκευάζονται εφαρμογές που ταιριάζουν σε κάθε σημείο πώλησης και καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις για σύγχρονη αισθητική και απόλυτη λειτουργικότητα.
Τα τελευταία 5 χρόνια η εταιρία μας κατασκευάζει το πρωτοποριακό σύστημα οπτικής επικοινωνίας “Multiplo”.

Τι είναι το Multiplo

Ο πιο απλός και αποτελεσματικός τρόπος οπτικής επικοινωνίας, σήμανσης ή διακόσμησης στο σημείο πώλησης. Προσαρμόζεται και εξυπηρετεί διάφορες ανάγκες επικοινωνίας από stand προβολής προϊόντων μέχρι ολόκληρο εκθεσιακό περίπτερο. Ιδανικό για events, in-store merchandising, βιτρίνες καταστημάτων ή οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη προβολής ή διακόσμησης. Αναδεικνύει εικόνες υψηλής ποιότητας και ενισχύει τις ενέργειες επικοινωνίας σας. Σε όλες τις κατασκευές δεν υπάρχει ορατό πλαίσιο. Τα προϊόντα διατίθενται φωτιζόμενα ή μη.

Προφίλ αλουμινίου φυσικής ανοδίωσης

Σκελετός κατασκευών από διαφορετικά προφίλ αλουμινίου ανάλογα με την χρήση. Πολύ ανθεκτικά, επεκτάσιμα, επισκευάσιμα. Δυνατότητα βαφής του προφίλ σε οποιοδήποτε RAL χρωματισμό ή νίκελ.

Εκτυπώσεις

Ψηφιακή εκτύπωση UV σε αδιάβροχο, ελαστικό, βραδύκαυστο ύφασμα, με λάστιχο σιλικόνης ραμμένο περιμετρικά. Πολύ εύκολη αντικατάσταση εκτύπωσης χωρίς χρήση εργαλείων ή εκπαιδευμένο προσωπικό.

Φωτισμός LED

Έντονος και ομοιογενής φωτισμός που αναδεικνύει τις εκτυπώσεις.
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος, μεγάλη διάρκεια ζωής.
Δυνατότητα τοποθέτησης dimmer.

Προετοιμασία αρχείου για εκτύπωση σε ύφασμα

• Στη τελική διάσταση του αρχείου, προσθέτουμε 0,8cm περιμετρικά. Στη τελική διάσταση κάθε πλευράς πρέπει να υπάρχουν 1,6cm επιπλέον. Παράδειγμα: *Για frame 100x150cm, το τελικό αρχείο εκτύπωσης γίνεται 101,6x151,6cm.*
• Προσέχουμε πάντα να μην υπάρχει λογότυπο ή κείμενο στις άκρες του εικαστικού για να μην κοπεί στη ραφή.
•Το αρχείο θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 150dpi ανάλυση για να μην είναι αλλοιωμένη η εικόνα που θα τυπωθεί.

Παράδειγμα αποδεκτού αρχείου

Παράδειγμα μη αποδεκτού αρχείου

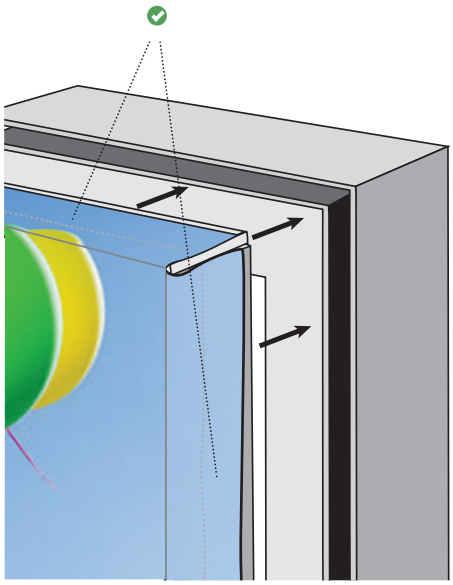

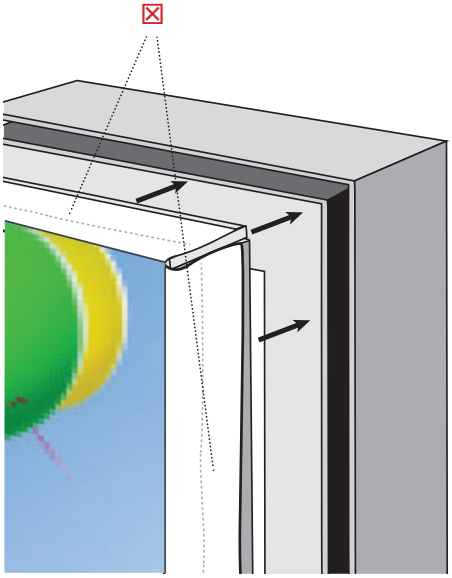

Profiles Αλουμινίου

Wall Single side 20mm

Κωδικός: PRF/0049
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 19,6mm
Βάρος προφίλ: 360gr/m
Χρήση: Single side επιτοίχιο
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005, PRF/0050, PRF/0051

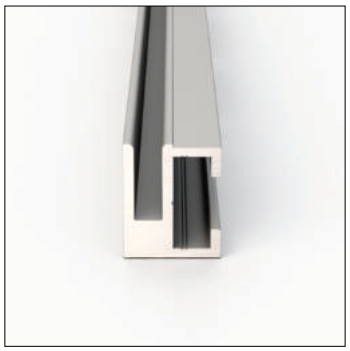



Σύνδεση

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0043

PART/0068

PART/0115

Wall built-in
Single side
32mm

Κατάλληλο για εντοιχισμένες κατασκευές LED Lightboxes.
Με οπίσθιο φωτισμό, απαιτείται 45mm ελάχιστο βάθος κατασκευής.
Με περιμετρικό φωτισμό, απαιτείται 80mm ελάχιστό βάθος κατασκευής.
Η κατασκευή πρέπει πάντα να είναι λευκού χρώματος εσωτερικά.

Κωδικός: PRF/0014
Μήκος βέργας: 3m
Βάθος προφίλ: 32mm
Βάρος προφίλ: 255gr/m
Χρήση: Single side επιτοίχιο, φωτεινό ή μη
Φωτισμός: Side ή Back
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

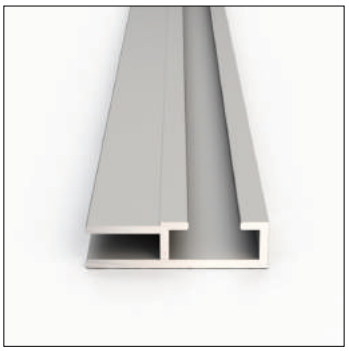



Σύνδεση

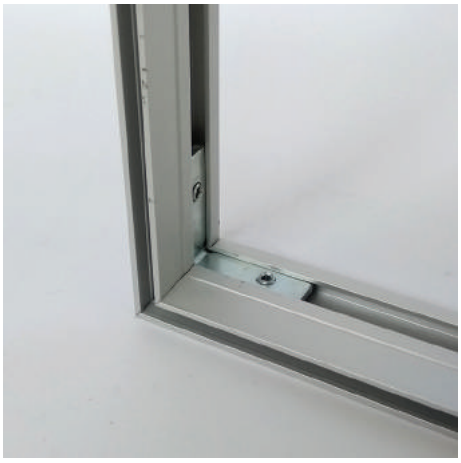

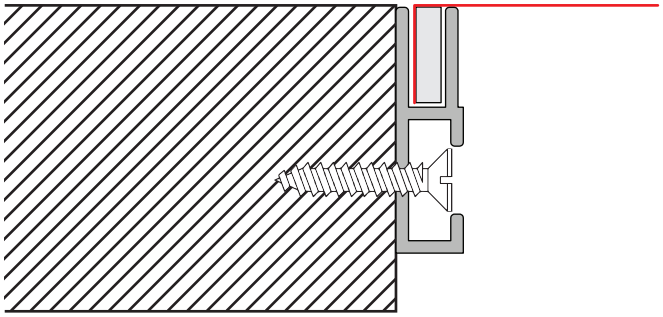

Τομή - Οδηγία τοποθέτησης σε τοίχο

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0043

PART/0068

PART/0115

Wall Single side 34mm

Κωδικός: PRF/0010
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 34,2mm
Βάρος προφίλ: 565gr/m
Χρήση: Single side επιτοίχιο
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

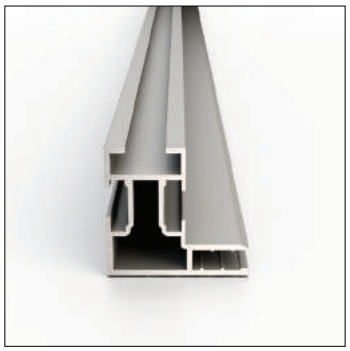



Σύνδεση

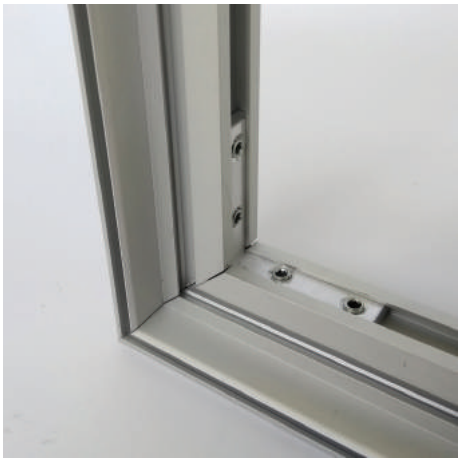

Σύνδεση με PART/0005

Σύνδεση με PART/0039 x 2 τεμ.

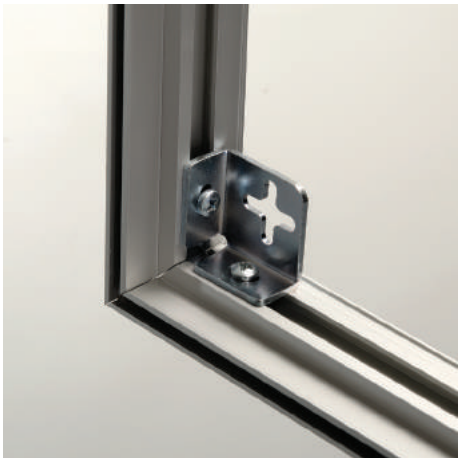

Εξάρτημα για επιτοίχια τοποθέτηση

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0039

PART/0045

PART/0068

PART/0115

Double side 45mm

Κωδικός: PRF/0037
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 45mm
Βάρος προφίλ: 860gr/m
Χρήση: Double side επιδαπέδιο, αυτοστήρικτο, κρεμαστό
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005, PRF/0020

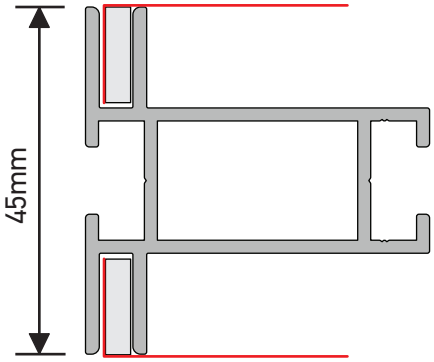

Σύνδεση

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0068

PART/0083
για BASE/0011

PART/0084
για BASE/0015

BASE/0011

BASE/0015

BASE/0028
αριστερή

BASE/0029
δεξιά

Double side
45mm
ECO

Κωδικός: PRF/0064
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 45mm
Βάρος προφίλ: 460gr/m
Χρήση: Double side επιδαπέδιο, αυτοστήρικτο, κρεμαστό
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

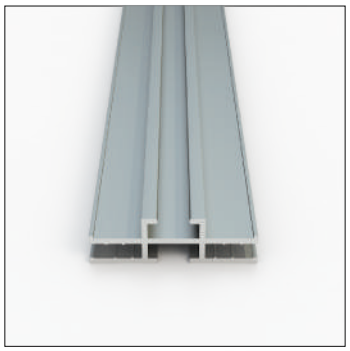

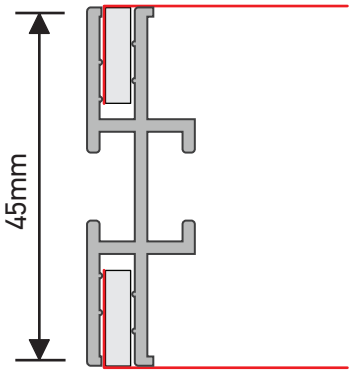

Σύνδεση

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0068

PART/0083
για BASE/0011

PART/0084
για BASE/0015

PART/0043

BASE/0031

BASE/0032

Back LED Wall
Single side
49mm

Κωδικός: PRF/0062
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 49mm
Βάρος προφίλ: 710gr/m
Χρήση: Single side φωτεινή,
2η όψη μη φωτεινή, επιτοίχιο

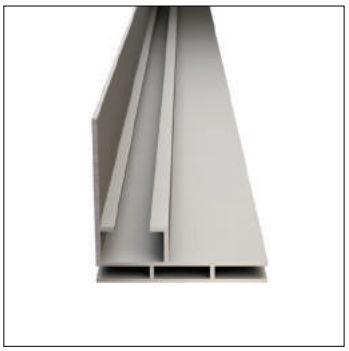

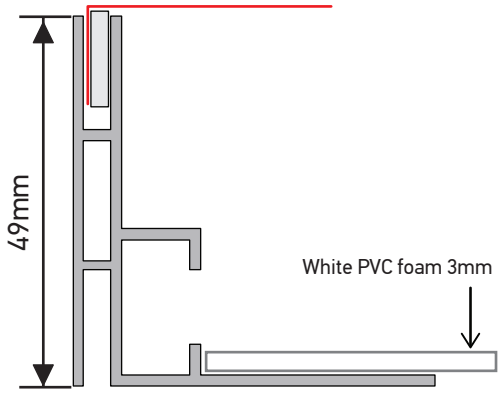

Σύνδεση

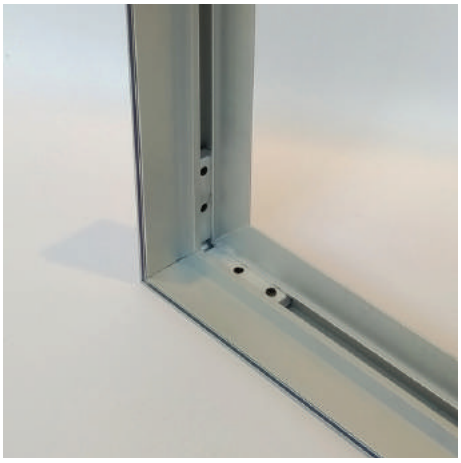

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0068

Side LED Wall
Single side
80mm

Κωδικός: PRF/0065
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 80mm
Βάρος προφίλ: 859gr/m
Χρήση: Single side φωτεινή
2η όψη μη φωτεινή, επιτοίχιο
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

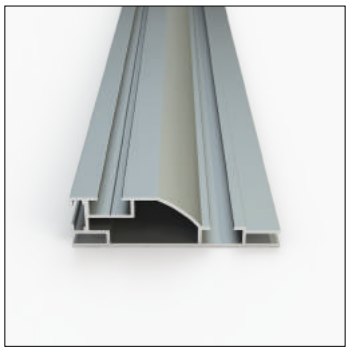

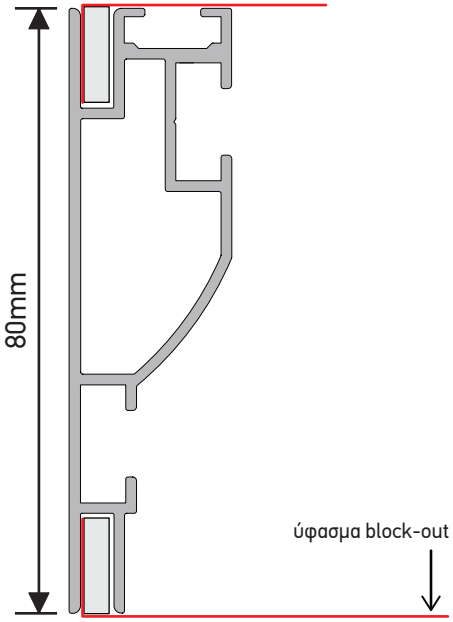

Σύνδεση

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0039

PART/0045

PART/0068

PART/0126

Κωδικός: PRF/0061
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 80mm
Βάρος προφίλ: 1023gr/m
Χρήση: Double side φωτεινή επιδαπέδιο αυτοστήρικτο, κρεμαστό πάνελ
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

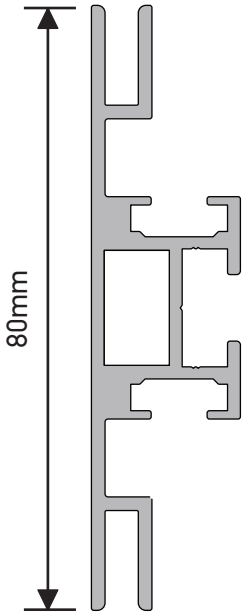

Σύνδεση

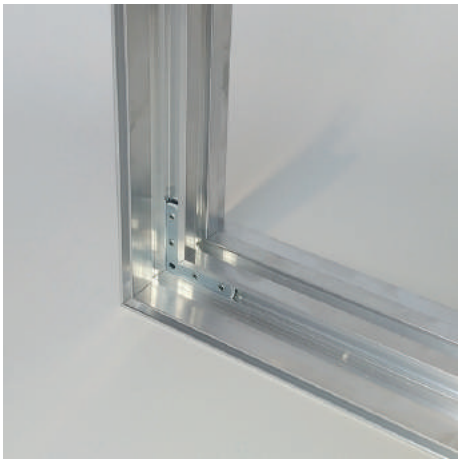

Σύνδεση με PART/0039 x 2 τεμ.

Εξαρτήματα

PART/0039

PART/0045

BASE/0015

Side LED
Double side
120mm light

Κωδικός: PRF/0054
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 120mm
Βάρος προφίλ: 1328gr/m
Χρήση: Double side LED, επιδαπέδιο, αυτοστήρικτο
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

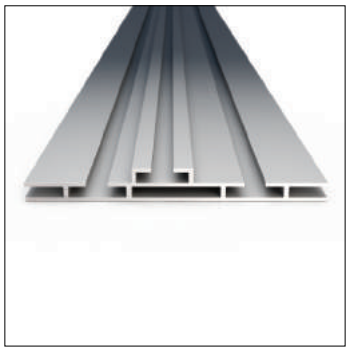

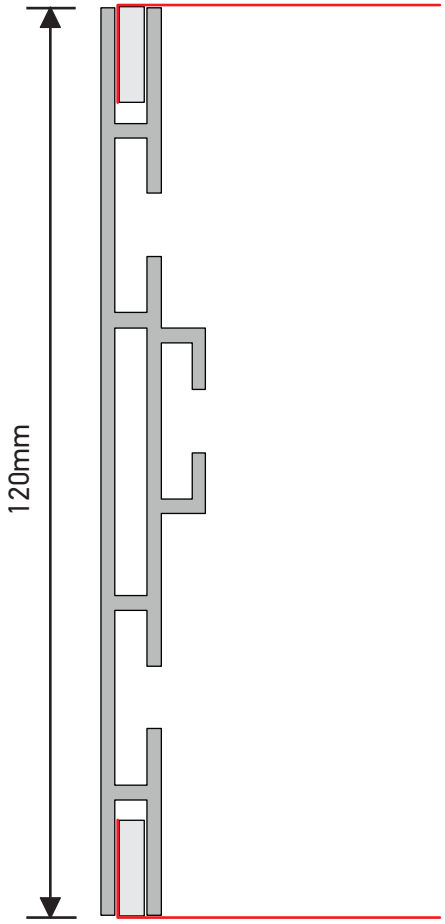

Σύνδεση

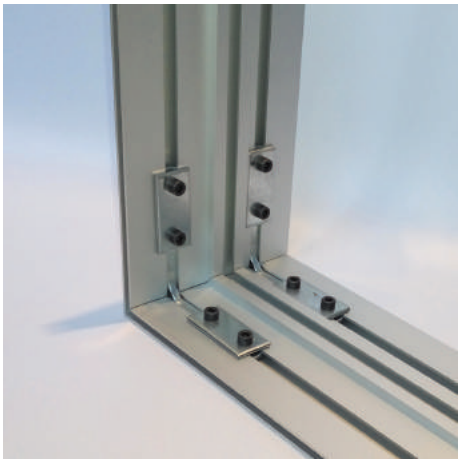

Εξαρτήματα

PART/0092

PART/0093

BASE/0023

BASE/0015

Side LED
Double Side
120mm

Κωδικός: PRF/0057
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάθος προφίλ: 120mm
Βάρος προφίλ: 2298gr/m
Χρήση: Double side LED, επιδαπέδιο, αυτοστήρικτο, κρεμαστό πάνελ
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

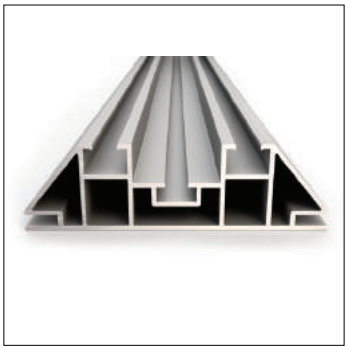

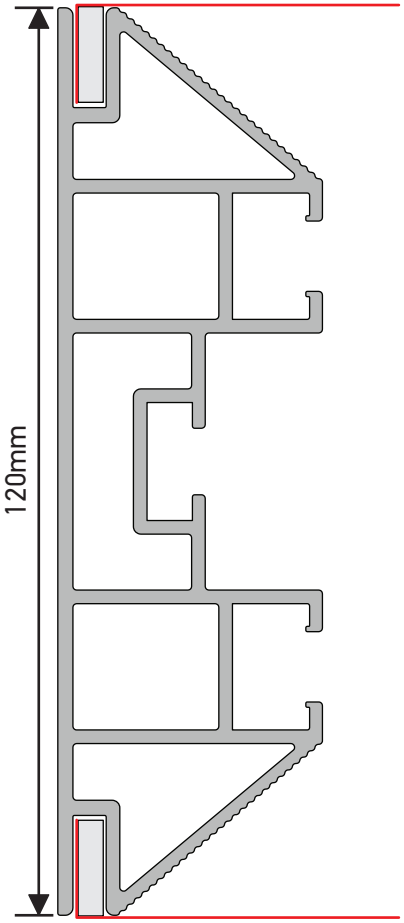

Σύνδεση

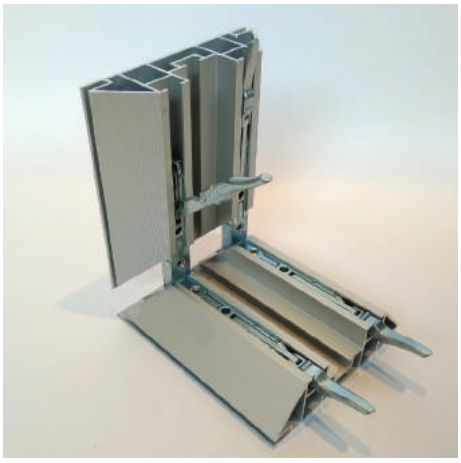

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0110

PART/0111

BASE/0023

BASE/0015

Side LED
Single side
150mm

Κωδικός: PRF/0006
Μήκος βέργας: 3,05mm
Βάθος προφίλ: 150mm
Βάρος προφίλ: 2215gr/m
Χρήση: Single side LED, 2η όψη μη φωτεινή, επιδαπέδιο, αυτοστήρικτο κρεμαστό
Συνδυάζεται με profile: PRF/0005

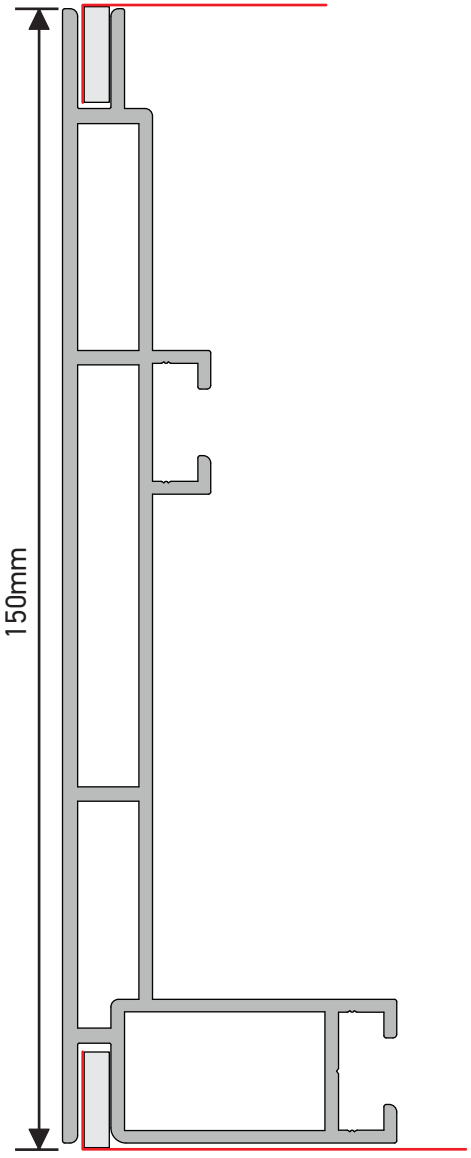

Σύνδεση

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0068

BASE/0023

BASE/0015

Κωδικός: PRF/0058
Μήκος βέργας: 3,05m
Βάρος προφίλ: 686gr/m
Χρήση: Light corner, επιδαπέδιοι, κρεμαστοί κύβοι, καπέλα φωτεινά ή μη
Συνδυάζεται με profile: PRF/0014



Εξαρτήματα

PART/0113



PART/0114

PART/0111

Heavy corner

Κωδικός: PRF/0046
Μήκος βέργας: 3,10m
Βάρος βέργας: 1370gr/m
Χρήση: Corner, επιδαπέδιοι, κρεμαστοί κύβοι, καπέλα φωτεινά ή μη
Συνδυάζεται με profile: PRF/0014, PRF/0005, PRF/0037

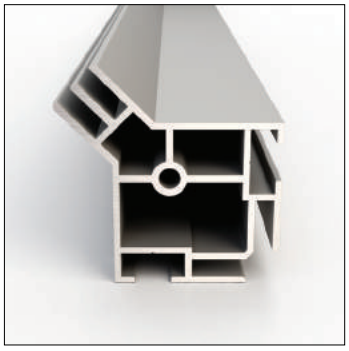

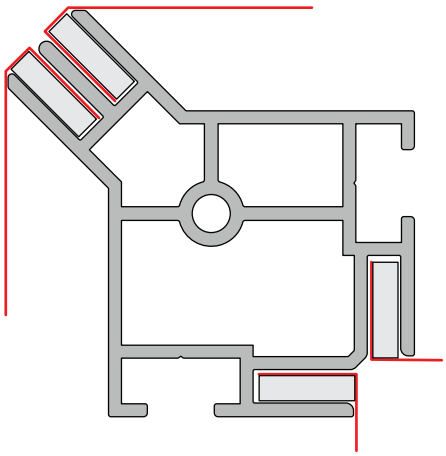

Σύνδεση

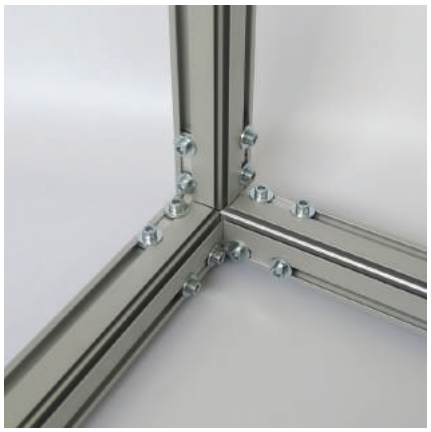

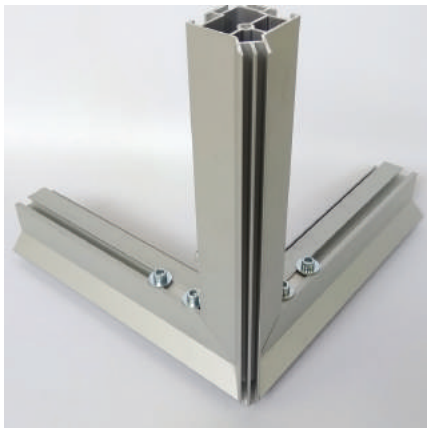

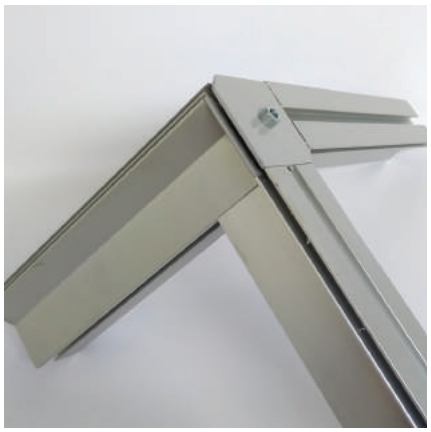

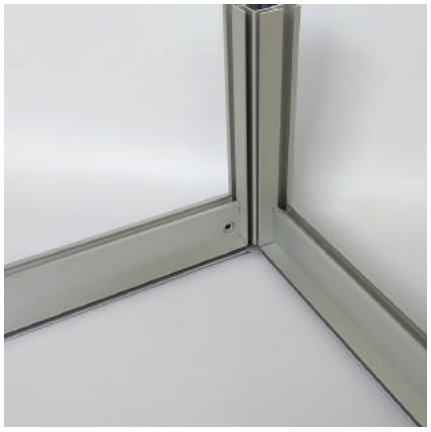

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0043



PART/0061

Κωδικός: PRF/0050 & PRF/0051
Μήκος βέργας: 2,80m
Βάρος προφίλ: 622gr/m & 625gr/m
Χρήση: Single side
Συνδυάζεται με profile: PRF/0049
PRF/0005

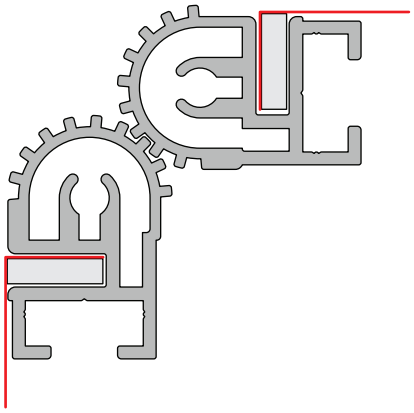

Εξαρτήματα

PART/0005

PART/0043

PART/0042

Εξαρτήματα

Extra Profiles
Εξαρτήματα
Βάσεις

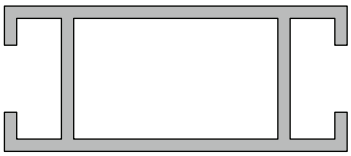

Κωδικός: PRF/0005
Μήκος βέργας: 3,05m
Διατομή προφίλ: 45,5x19mm
Βάρος προφίλ: 650gr/m
Χρήση: Τραβέρσα ενίσχυσης



Κωδικός: PRF/0020
Μήκος βέργας: 3m
Βάρος προφίλ: 83gr/m
Χρήση: Καπάκι για PRF/0037 & PRF/0005

Κωδικός: PART/0007
Χρήση: Κλείστρο για σύνδεση PRF/0037 & PRF/0005

Κωδικός: BASE/0015
Διάσταση: 45x4,5cm
Πάχος: 6mm
Βάρος ανά ζεύγος: 1,8Kg
Χρήση: Μεταλλική βάση για μη φωτεινά 45mm (PRF/0037), φωτεινά 120 & 150mm
Ηλεκτροστατική βαφή RAL 9006 σαγρέ
Λαστιχένιες βάσεις

Κωδικός: BASE/0023
Διάσταση: 50x6cm
Πάχος: 10mm
Βάρος ανά ζεύγος: 4Kg
Χρήση: Μεταλλική βάση για φωτεινά 120mm, φωτεινά 150mm (PRF/0006)
Ηλεκτροστατική βαφή RAL 9006 σαγρέ
Λαστιχένιες βάσεις

Κωδικός: BASE/0011
Διάσταση: 45x6cm
Πάχος: 8mm
Βάρος ανά ζεύγος: 4Kg
Χρήση: Πλαϊνή μεταλλική βάση για μη φωτεινά 45mm (PRF/0037)
Ηλεκτροστατική βαφή RAL 9006 σαγρέ
Για τη τοποθέτησή της απαιτείται το PART/0083

Κωδικός: BASE/0028 & BASE/0029
Διάσταση: 26x21,5x6cm
Πάχος: 6mm
Χρήση: Πλαϊνή μεταλλική βάση (αριστερή, δεξιά) μπροστινή για πλαίσια περιπτέρων multiplo με PRF/0037 και με ηλεκτροστατική βαφή.

Κωδικός: BASE/0031
Διάσταση: 35x5cm
Πάχος: 8mm (14mm με τα πλαστικά πέλματα)
Χρήση: Βάση ανοδιωμένου αλουμινίου, με πλαστικά πέλματα στις 2 άκρες. Για banner Multiplo φωτεινά και μη.

Κωδικός: BASE/0032
Διάσταση: 30x5cm
Πάχος: 8mm (14mm με τα πλαστικά πέλματα)
Χρήση: Βάση ανοδιωμένου αλουμινίου, με πλαστικά πέλματα στις 2 άκρες. Για banner Multiplo φωτεινά και μη.

LED
Side lighting

Side LED module
Κωδικός: LED/0003
Σε σειρά των 20, για περιμετρικό φωτισμό.
Τάση: 12V - 2,1W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 170lm
Προστασία: IP65
Οδηγίες: Τοποθετείται περιμετρικά στο προφίλ,
8 τεμ./m. Για πλαίσια έως 1m, τοποθετούνται στις 2 μεριές.
Δυνατότητα τοποθέτησης έως 20 τεμ. σε σειρά.

Side LED bars
Κωδικός: LED/0004
Μήκος: 22cm
Με 3 φακούς για περιμετρικό φωτισμό.
Τάση: 24V - 7,9W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 610lm
Προστασία: IP60
Οδηγίες: Τοποθετείται περιμετρικά στο προφίλ,
1 τεμ. ανά 25cm. Για πλαίσια έως 1,5m, τοποθετούνται στις 2 μεριές και για πλαίσια έως 3m στις 4 μεριές. Δυνατότητα τοποθέτησης έως 10 τεμ. σε σειρά. Συνδυάζονται με LED/0005.

Side LED bars
Κωδικός: LED/0005
Μήκος: 44cm
Με 6 φακούς για περιμετρικό φωτισμό.
Τάση: 24V - 15W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 1200lm
Προστασία: IP60
Οδηγίες: Τοποθετείται περιμετρικά στο προφίλ,
1 τεμ. ανά 50cm. Για πλαίσια έως 1,5m, τοποθετούνται στις 2 μεριές και για πλαίσια έως 3m στις 4 μεριές. Δυνατότητα τοποθέτησης έως 5 τεμ. σε σειρά. Συνδυάζονται με LED/0004.

Side LED bars
Κωδικός: LED/0008
Μήκος: 47cm
Με 9 φακούς για περιμετρικό φωτισμό. Με σύνδεση DC.
Τάση: 24V - 11W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 990lm
Προστασία: IP60
Οδηγίες: Τοποθετείται περιμετρικά στο προφίλ,
1 τεμ. ανά 50cm. Για πλαίσια έως 1m, τοποθετούνται στις 2 μεριές.
Δυνατότητα τοποθέτησης έως 5 τεμ. σε σειρά. Συνδυάζονται με LED/0009.

Side LED bars
Κωδικός: LED/0009
Μήκος: 96cm
Με 18 φακούς, για περιμετρικό φωτισμό. Με σύνδεση DC.
Τάση: 24V - 22W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 1980lm
Προστασία: IP60
Οδηγίες: Τοποθετείται περιμετρικά στο προφίλ,
1τεμ./m. Για πλαίσια έως 1m, τοποθετούνται στις 2 μεριές.
Δυνατότητα τοποθέτησης έως 3 τεμ. σε σειρά. Συνδυάζονται με LED/0008.

LED
Back lighting

Back LED module
Κωδικός: LED/0006
Σε σειρά των 20, για οπίσθιο φωτισμό.
Τάση: 24V -1,44W / 2 τεμάχια
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 150lm
Οδηγίες: Τοποθετείται στη πλάτη του lightbox. Κατάλληλο για μικρές διαστάσεις lightbox. Δυνατότητα τοποθέτησης έως 20 τεμ. σε σειρά. Κόψιμο κάθε 2 τεμάχια.

Back LED bars
Κωδικός: LED/0001
Μήκος: 36cm
Με 4 φακούς για οπίσθιο φωτισμό.
Τάση: 24V - 3,1W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 200lm
Οδηγίες: Τοποθετείται στη πλάτη του lightbox.
Κατάλληλο για μικρές διαστάσεις lightbox.
Δυνατότητα τοποθέτησης έως 8 τεμ. σε σειρά.
Απόσταση κάθε μπάρας (κέντρο με κέντρο) από την επόμενη, 8-10cm. Συνδυάζονται με LED/0002.

Back LED bars
Κωδικός: LED/0002
Μήκος: 63cm
Με 7 φακούς για οπίσθιο φωτισμό.
Τάση: 24V - 3,1W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 370lm
Προστασία: IP65
Οδηγίες: Τοποθετείται στη πλάτη του lightbox.
Δυνατότητα τοποθέτησης έως 8 τεμ. σε σειρά. Απόσταση κάθε μπάρας (κέντρο με κέντρο) από την επόμενη, 8-10cm.

Back LED bars
Κωδικός: LED/0007
Μήκος: 27cm
Με 3 φακούς για οπίσθιο φωτισμό.
Τάση: 24V - 3,1W
Χρώμα: 6500K
Φωτεινότητα: 158lm
Προστασία: IP65
Οδηγίες: Τοποθετείται στη πλάτη του lightbox. Κατάλληλο για μικρές διαστάσεις lightbox.
Δυνατότητα τοποθέτησης έως 8 τεμ. σε σειρά. Απόσταση κάθε μπάρας (κέντρο με κέντρο) από την επόμενη, 8-10cm.
Συνδυάζονται με LED/0001-2.

50 LED silver
Κωδικός: SPOT/0002
Τάση: 11W / 100-240VA
Χρώμα: 4200K
Φωτεινότητα: 1100lm
Με καλώδιο 1m και επιπλέον επέκταση 2,5m.
Με ειδικό εξάρτημα για εύκολη τοποθέτηση σε backdrop με PRF/0037.

116 LED silver
Κωδικός: SPOT/0003
Τάση: 25W / 100-240VA
Χρώμα: 4200K
Φωτεινότητα: 2600lm
Με καλώδιο 1m και επιπλέον επέκταση 2,5m.
Με ειδικό εξάρτημα για εύκολη τοποθέτηση σε backdrop με PRF/0037.

Αλογόνου silver
Κωδικός: SPOT/0001
Τάση: 150W / 230VA
Χρώμα: 3000K
Φωτεινότητα: 1000lm
Με καλώδιο 1m και επιπλέον επέκταση 2,5m.
Με ειδικό εξάρτημα για εύκολη τοποθέτηση σε backdrop με PRF/0037.

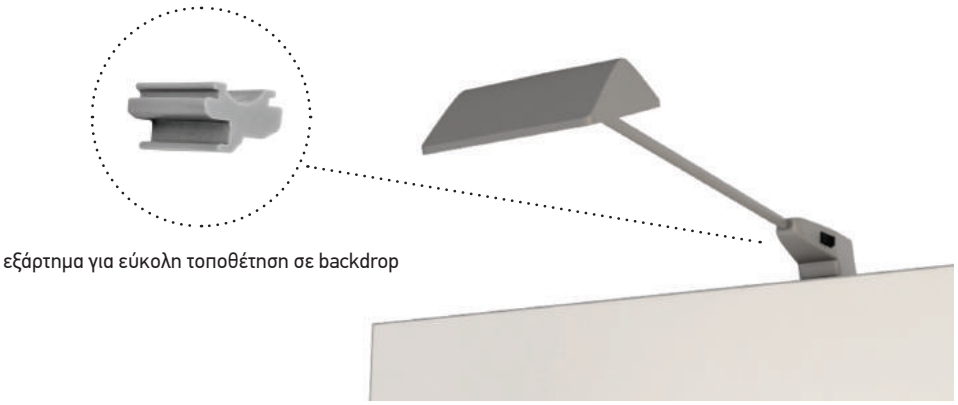

εξάρτημα για εύκολη τοποθέτηση σε backdrop

Τροφοδοτικά κλειστού τύπου

Κωδικός: PART/0116
Ισχύς: 12V/2A - 24W

Κωδικός: PART/0117
Ισχύς: 24V /1A- 24W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 90-264VAC
Προστασία: IP67
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0100
Ισχύς: 12V/5A - 60W

Κωδικός: PART/0107
Ισχύς: 24V /2,5A- 60W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 90-264VAC
Προστασία: IP67
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0101
Ισχύς: 12V /8,3A- 99,6W

Κωδικός: PART/0108
Ισχύς: 24V /4,2A- 100,8W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 90-264VAC
Προστασία: IP67
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0102
Ισχύς: 12V/10A - 120W

Κωδικός: PART/0109
Ισχύς: 24V/6A - 144W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 180-277VAC
Προστασία: IP67
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0118
Ισχύς: 12V/16A - 192W

Κωδικός: PART/0119
Ισχύς: 24V/8,3A - 199,2W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 200-264VAC
Προστασία: IP67
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0120
Ισχύς: 24V/14,4A - 320W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 90-305VAC
Προστασία: IP65
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0121
Ισχύς: 24V/20A - 480W

Τροφοδοτικό LED σταθερής τάσης
Είσοδος: 90-305VAC
Προστασία: IP67
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερθέρμανση, υπερφόρτωση και υπέρταση.

Κωδικός: PART/0124
Ισχύς: 24V/1,25A - 30W

Κωδικός: PART/0125
Ισχύς: 24V /2,55A- 60W

Κωδικός: PART/0122
Ισχύς: 24V/4,17A - 100W

Κωδικός: PART/0123
Ισχύς: 24V /6,25A- 150W

Κωδικός: PART/0132
Ισχύς: 12V/2,5A - 30W

Κωδικός: PART/0133
Ισχύς: 12V/5A - 60W

Κωδικός: PART/0134*
Ισχύς: 12V/8,34A - 100W

Μετασχηματιστής Slim κλειστού τύπου.
Είσοδος: 180-264VAC
Προστασία από βραχυκύκλωμα, υπερφόρτωση και υπέρταση.
*Δεν ισχύει η προστασία για το PART/0134.

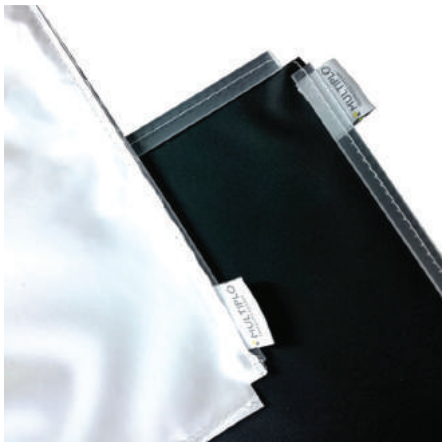

Block-out ύφασμα
Κωδικός: ΕΚΤ/ΠΑΝΙ0007
Διάσταση ρολού: Μήκος 50m, φάρδος 160, 260 & 320cm.
Χρήση: Κατάλληλο για ψηφιακή εκτύπωση UV, sublimation & latex.
Πίσω όψη χρώματος γκρι.

Backlit ύφασμα
Κωδικός: ΕΚΤ/ΠΑΝΙ0002
Διάσταση ρολού: Μήκος 50m, φάρδος 160, 260 & 320cm.
Χρήση: Κατάλληλο για ψηφιακή εκτύπωση UV, sublimation & latex.

Με πιστοποίηση βραδυκαυστότητας CLASS 1/B1 σύμφωνα με NEN 6065:1991/A1:1997

Λάστιχο σιλικόνης
Κωδικός: PART/0015
Διάσταση κουλούρας: Μήκος 100m & 250m
Διάσταση λάστιχου: 14x3mm.
Χρήση: Για ράψιμο περιμετρικά των πανιών.

Αποθήκευση
Τσάντες μεταφοράς

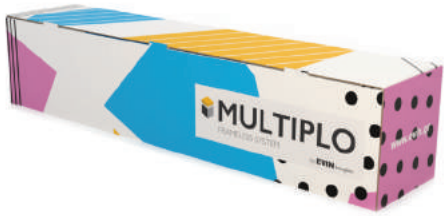

Χάρτινη κούτα με γραφικά MULTIPLO ή λευκό χρώμα
Κωδικός: CARTONBOX/0001 & CARTONBOX/0002
Διαστάσεις: 120x25x25cm & 170x25x25cm
Χρήση: Κατάλληλη για τη μεταφορά και αποθήκευση μη φωτεινών backdrops.

Υφασμάτινη τσάντα
Κωδικός: M/BAG/0003
Διάσταση: 170x25x25cm
Χρήση: Κατάλληλη για τη μεταφορά και αποθήκευση μη φωτεινών backdrops. Με ιμάντες μεταφοράς και εσωτερική μικρή θήκη.

Τροχήλατη βαλίτσα
Κωδικός: M/BAG/0008
Διάσταση: 121x29x20cm
Χρήση: Κατάλληλη για τη μεταφορά και αποθήκευση φωτεινών & μη backdrops. Με προστατευτικά διαχωριστικά, ιμάντες στερέωσης και εσωτερική θήκη.

Υφασμάτινη βαλίτσα
Κωδικός: M/BAG/0009
Διάσταση: 106x26x13cm
Χρήση: Κατάλληλη για τη μεταφορά και αποθήκευση μη φωτεινών backdrops. Με ιμάντες στερέωσης και εσωτερική θήκη.

Υφασμάτινη τσάντα
Κωδικός: M/BAG/0004, M/BAG/0006
Διάσταση: 106x14x93cm, 91x11x80cm
Χρήση: Κατάλληλη για τη μεταφορά και αποθήκευση promostand.

by EVIN Intzoglou®

Ν. Νοταρά 23, 173 43
Αγ. Δημήτριος, Αθήνα
T 210 9753140,
210 9753111
F 2109753950
E info@evin.gr
www.evin.gr
www.multiplo.gr